

MAXIMA 70

Alzante Scorrevole



**ISOLAMENTO
TERMICO**

1,25 W/m²K



**ISOLAMENTO
ACUSTICO VETRO**

fino a 45 dB



MANUTENZIONE

bassa



**ADATTO PER GRANDI SUPERFICI
VERSATILITÀ**




Impronta

Porte e finestre da vivere

MAXIMA 70

Alzante Scorrevole


Sezioni di apertura

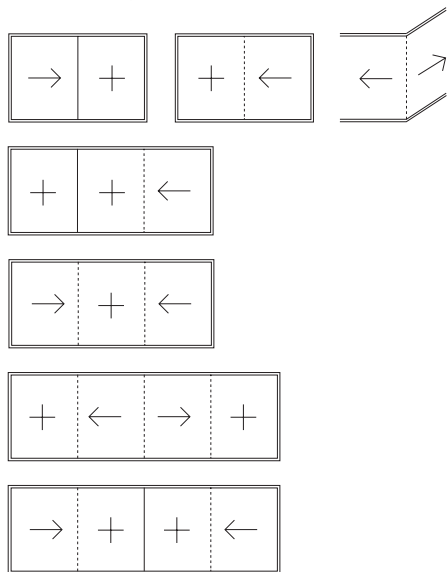

- **Descrizione:** scorrevole alzante in legno lamellare.
- **Sezioni:** sezione telaio 151x43 mm, sezione anta 68x111 mm.
- **Costruzione:** connessione ad angolo con spine cilindriche e spina antitorsione, apertura a 2 ante, di cui 1 fissa ed 1 scorrevole alzante entrambe con un traverso inferiore aggiunto.
- **Vetro:** vetrocamera standard 33.1/16/33.1 basso emissivo con gas argon e distanziatore Super Spacer (Ug=1,1 W/m²K). I vetri sono sigillati esternamente.
- **Ferramenta e accessori:** apertura ad alzante scorrevole con ferramenta colore argento con portata 300 kg e binario inferiore da 19mm. Predisposizione per maniglione interno e conchiglia esterna, guarnizioni termoacustiche. Coprifilo interno piano da 95x13 mm ed esterno da 40x10 mm.
- **Finitura:** verniciatura con ciclo ad acqua a impregnante naturale o colorato antimuffa e antitarlo applicato con sistema flow-coating a più mani di finitura. Le vernici impiegate sono a basso impatto ambientale.
- **Certificazione:** infisso con certificazione di prodotto.

ETICHETTA ENERGETICA

CLASSE ENERGETICA

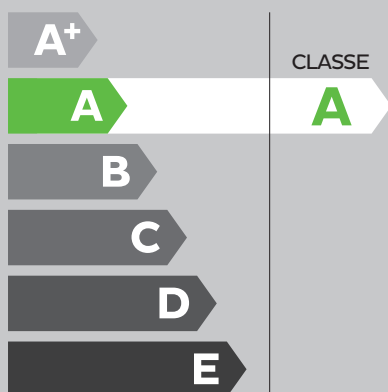


INDICE ENERGETICO (Kwh/m²/anno)

(L'indice energetico si basa sugli standard inglesi della finestra. Il consumo di energia reale per una specifica installazione dipende dall'edificio e dalle condizioni climatiche).

VALORE

1

ZONA CLIMATICA



CLASSE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA (1-4)

CLASSE 4

TRASMITTANZA TERMICA (U_{WINDOW})*

1,25 W/M²K

FATTORE SOLARE DEL VETRO (g)

55%

TRASMISSIONE LUMINOSA (TL)

77%

* Isolamento termico calcolato su finestra 3000x2400 mm



www.bfrc.org



CARATTERISTICHE	I VANTAGGI
Sistema scorrevole	Ottimo rapporto con l'ambiente esterno Ampia gamma di possibili aperture
Buona tenuta all'acqua	No danni al pavimento (specialmente se in legno) No infortuni domestici a causa di acqua stagnante No danni a pitture murali, condense, muffe + conservazione dell'ambiente domestico
Ottima tenuta all'aria	No spifferi Meno polvere: ambiente più sano, pulizie domestiche più veloci Risparmio di tempo e denaro
Ottima tenuta al vento	Elevata sicurezza per le persone e le cose in casa
Vernici a base d'acqua	Massima eco-compatibilità Ridottissima manutenzione interna Ridotta manutenzione esterna
Legno lamellare da foreste controllate	Massima eco-compatibilità Lunga durata = minori costi nel tempo Possibilità di ripristino come l'originale nel tempo + stabilità = costante funzionamento nel tempo + comfort abitativo Ottimo isolamento termico = risparmio energetico ed economico Massima possibilità di personalizzazione fra essenze e finiture = la Vostra casa diventa unica!
Impiego di carrelli ad elevato scorrimento	+ facilità d'uso + scorrevolezza e durata d'uso
Vetrocamera con: - vetro bassoemissivo - canalino Super Spacer - gas argon	+ calore domestico d'inverno + risparmio energetico + igiene e salubrità della casa Minore rischio di formazione di muffe
Vetro stratificato	+ sicurezza contro gli infortuni domestici (specialmente dei bambini) + sicurezza contro effrazioni e intrusioni domestiche
Guarnizioni schiumate	Risparmio di tempo e costi per la pulizia (la polvere non aderisce) Lunga durata di funzionamento e di tenuta all'aria e all'acqua
OPTIONAL	
Soglia a taglio termico	Maggior risparmio energetico Aumento della prestazione di tenuta all'acqua
Vetri acustici	+ isolamento acustico = maggior comfort in casa, di giorno e di notte

Impronta
Porte e finestre da vivere

IMPRONTA srl Vie delle Industrie, 18 - 31030 Vacil di Breda (TV)
T +39 0422 6066 F +39 0422 607168
impronta@impronta.info - www.impronta.info

MAXIMA 80

Alzante Scorrevole



**ISOLAMENTO
TERMICO**

0,83 W/m²K



**ISOLAMENTO
ACUSTICO VETRO**

fino a 45 dB



MANUTENZIONE

bassa



**ADATTO PER GRANDI SUPERFICI
VERSATILITÀ**




Impronta

Porte e finestre da vivere

MAXIMA 80

Alzante Scorrevole

Sezioni di apertura

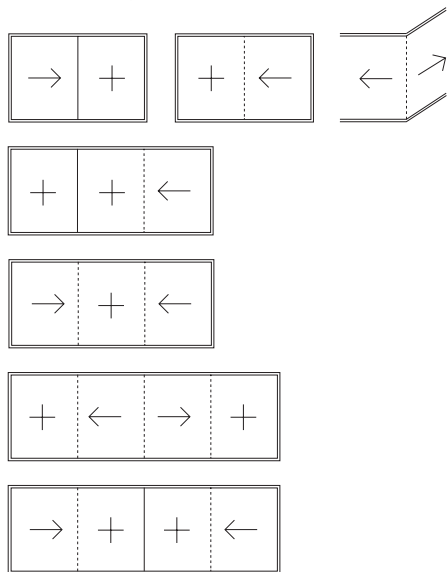

- **Descrizione:** scorrevole alzante in legno lamellare.
- **Sezioni:** sezione telaio 175x43 mm, sezione anta 80x111 mm.
- **Costruzione:** connessione ad angolo con spine cilindriche e spina antitorsione, apertura a 2 ante, di cui 1 fissa ed 1 scorrevole alzante entrambe con un traverso inferiore aggiunto.
- **Vetro:** vetrocamera standard 33.1 basso emissivo/16/4/16/33.1 basso emissivo con gas argon e canalino distanziatore Super Spacer ($U_g=0,6$ W/m²K). I vetri sono sigillati esternamente.
- **Ferramenta e accessori:** apertura ad alzante scorrevole con ferramenta colore argento con portata 300 kg e binario inferiore da 19mm. Predisposizione per maniglione interno e conchiglia esterna, guarnizioni termoacustiche. Coprifilo interno piano da 95x13 mm ed esterno da 40x10 mm.
- **Finitura:** verniciatura con ciclo ad acqua a impregnante naturale o colorato antimuffa e antitarlo applicato con sistema flow-coating a più mani di finitura. Le vernici impiegate sono a basso impatto ambientale.
- **Certificazione:** infisso con certificazione di prodotto.

ETICHETTA ENERGETICA

CLASSE ENERGETICA

CLASSE

A⁺

A⁺

A

B

C

D

E

INDICE ENERGETICO


(Kwh/m²/anno)

VALORE

12

(L'indice energetico si basa sugli standard inglesi della finestra. Il consumo di energia reale per una specifica installazione dipende dall'edificio e dalle condizioni climatiche).

ZONA CLIMATICA



CLASSE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA (1-4)

CLASSE 4

TRASMITTANZA TERMICA (U_{WINDOW})*

0,83 W/M²K

FATTORE SOLARE DEL VETRO (g)

44%

TRASMISSIONE LUMINOSA (TL)

67%

* Isolamento termico calcolato su finestra 3000x2400 mm

CARATTERISTICHE	I VANTAGGI
Sistema scorrevole	Ottimo rapporto con l'ambiente esterno Ampia gamma di possibili aperture
Buona tenuta all'acqua	No danni al pavimento (specialmente se in legno) No infortuni domestici a causa di acqua stagnante No danni a pitture murali, condense, muffe + conservazione dell'ambiente domestico
Ottima tenuta all'aria	No spifferi Meno polvere: ambiente più sano, pulizie domestiche più veloci Risparmio di tempo e denaro
Ottima tenuta al vento	Elevata sicurezza per le persone e le cose in casa
Vernici a base d'acqua	Massima eco-compatibilità Ridottissima manutenzione interna Ridotta manutenzione esterna
Legno lamellare da foreste controllate	Massima eco-compatibilità Lunga durata = minori costi nel tempo Possibilità di ripristino come l'originale nel tempo + stabilità = costante funzionamento nel tempo + comfort abitativo Ottimo isolamento termico = risparmio energetico ed economico Massima possibilità di personalizzazione fra essenze e finiture = la Vostra casa diventa unica!
Spessore dell'anta da 80 mm	Risparmio energetico Struttura robusta per una maggiore resistenza
Impiego di carrelli ad elevato scorrimento	+ facilità d'uso + scorrevolezza e durata d'uso
Vetrocamera con: - vetro bassoemissivo - canalino Super Spacer - gas argon	+ calore domestico d'inverno + risparmio energetico + igiene e salubrità della casa Minore rischio di formazione di muffe
Vetro stratificato	+ sicurezza contro gli infortuni domestici (specialmente dei bambini) + sicurezza contro effrazioni e intrusioni domestiche
Guarnizioni schiumate	Risparmio di tempo e costi per la pulizia (la polvere non aderisce) Lunga durata di funzionamento e di tenuta all'aria e all'acqua
OPTIONAL	
Soglia a taglio termico	Maggior risparmio energetico Aumento della prestazione di tenuta all'acqua
Vetri acustici	+ isolamento acustico = maggior comfort in casa, di giorno e di notte



www.bfrc.org



IMPRONTA srl Vie delle Industrie, 18 - 31030 Vacil di Breda (TV)
T +39 0422 6066 F +39 0422 607168
impronta@impronta.info - www.impronta.info

MAXIMA 90

Alzante Scorrevole



**ISOLAMENTO
TERMICO**

0,81 W/m²K



**ISOLAMENTO
ACUSTICO VETRO**

fino a 45 dB



MANUTENZIONE

bassa



**ADATTO PER GRANDI SUPERFICI
VERSATILITÀ**




Impronta

Porte e finestre da vivere

MAXIMA 90

Alzante Scorrevole

Sezioni di apertura

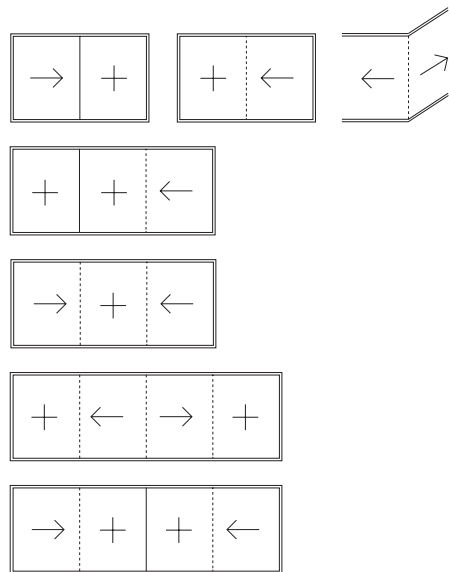

- **Descrizione:** scorrevole alzante in legno lamellare.
- **Sezioni:** sezione telaio 199x43 mm, sezione anta 92x111 mm.
- **Costruzione:** connessione ad angolo con spine cilindriche e spina antitorsione, apertura a 2 ante, di cui 1 fissa ed 1 scorrevole alzante entrambe con un traverso inferiore aggiunto.
- **Vetro:** vetrocamera standard 33.1 basso emissivo/16/4/16/33.1 basso emissivo con gas argon e canalino distanziatore Super Spacer ($U_g=0,6$ W/m²K). I vetri sono sigillati esternamente.
- **Ferramenta e accessori:** apertura ad alzante scorrevole con ferramenta colore argento con portata 300 kg e binario inferiore da 19mm. Predisposizione per maniglione interno e conchiglia esterna, guarnizioni termoacustiche. Coprifilo interno piano da 95x13 mm ed esterno da 40x10 mm.
- **Finitura:** verniciatura con ciclo ad acqua a impregnante naturale o colorato antimuffa e antitarlo applicato con sistema flow-coating a più mani di finitura. Le vernici impiegate sono a basso impatto ambientale.
- **Certificazione:** infisso con certificazione di prodotto.

ETICHETTA ENERGETICA

CLASSE ENERGETICA

CLASSE

A⁺

A⁺

A

B

C

D

E


INDICE ENERGETICO (Kwh/m²/anno)

(L'indice energetico si basa sugli standard inglesi della finestra. Il consumo di energia reale per una specifica installazione dipende dall'edificio e dalle condizioni climatiche).

VALORE

13

ZONA CLIMATICA



CLASSE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA (1-4)

CLASSE 4

TRASMITTANZA TERMICA (U_{WINDOW})*

0,81 W/M²K

FATTORE SOLARE DEL VETRO (g)

44%

TRASMISSIONE LUMINOSA (TL)

67%

* Isolamento termico calcolato su finestra 3000x2400 mm

CARATTERISTICHE	I VANTAGGI
Sistema scorrevole	Ottimo rapporto con l'ambiente esterno Ampia gamma di possibili aperture
Buona tenuta all'acqua	No danni al pavimento (specialmente se in legno) No infortuni domestici a causa di acqua stagnante No danni a pitture murali, condense, muffe + conservazione dell'ambiente domestico
Ottima tenuta all'aria	No spifferi Meno polvere: ambiente più sano, pulizie domestiche più veloci Risparmio di tempo e denaro
Ottima tenuta al vento	Elevata sicurezza per le persone e le cose in casa
Vernici a base d'acqua	Massima eco-compatibilità Ridottissima manutenzione interna Ridotta manutenzione esterna
Legno lamellare da foreste controllate	Massima eco-compatibilità Lunga durata = minori costi nel tempo Possibilità di ripristino come l'originale nel tempo + stabilità = costante funzionamento nel tempo + comfort abitativo Ottimo isolamento termico = risparmio energetico ed economico Massima possibilità di personalizzazione fra essenze e finiture = la Vostra casa diventa unica!
Spessore dell'anta da 92 mm	Risparmio energetico Struttura robusta per una maggiore resistenza
Impiego di carrelli ad elevato scorrimento	+ facilità d'uso + scorrevolezza e durata d'uso
Vetrocamera con: - vetro bassoemissivo - canalino Super Spacer - gas argon	+ calore domestico d'inverno + risparmio energetico + igiene e salubrità della casa Minore rischio di formazione di muffe
Vetro stratificato	+ sicurezza contro gli infortuni domestici (specialmente dei bambini) + sicurezza contro effrazioni e intrusioni domestiche
Guarnizioni schiumate	Risparmio di tempo e costi per la pulizia (la polvere non aderisce) Lunga durata di funzionamento e di tenuta all'aria e all'acqua
OPTIONAL	
Soglia a taglio termico	Maggior risparmio energetico Aumento della prestazione di tenuta all'acqua
Vetri acustici	+ isolamento acustico = maggior comfort in casa, di giorno e di notte



www.bfrc.org



IMPRONTA srl Vie delle Industrie, 18 - 31030 Vacil di Breda (TV)
T +39 0422 6066 F +39 0422 607168
impronta@impronta.info - www.impronta.info